

Find det **tilbehør**, du leder efter.



Beskyttelseskasse til TU700

Designet til at beskytte Raw i barske miljøer og tilføje yderligere beskyttelse.




Installationsvejledning Trackunit **Beam**




RFID-kortlæser

USB RFID-kortlæseren gør det nemt at aktivere K300 RFID-kort og DualID RFID-kortadgang for operatørerne.

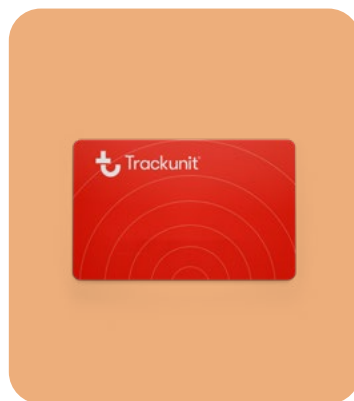


Trackunit RFID-kort

RFID-kortet gør det nemt at styre adgangen til dit udstyr gennem K300 eller DualID.

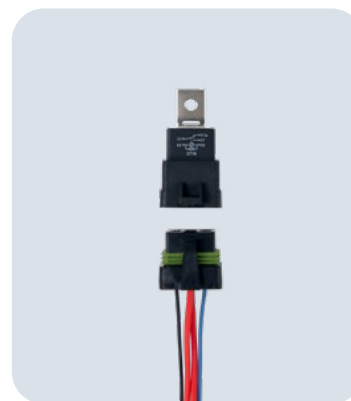

Stænsikkert relæ

Bruges ved behov til at forbinde Trackunit Raw med specifikke maskinledningssignaler eller kontrolelementer.

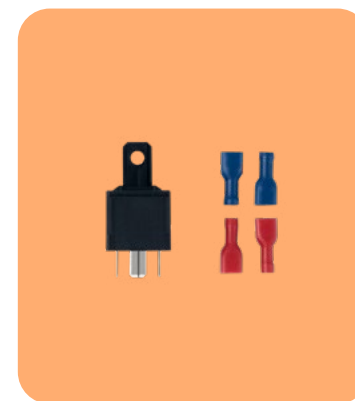


Standardrelæer

Bruges ved behov til at forbinde Trackunit Raw med specifikke maskinledningssignaler eller kontrolelementer.



Ferit

Designet og certificeret til anvendelse i Japan sammen med modellerne TU600 og TU700.

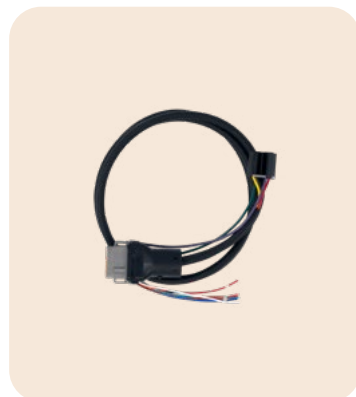

Strømkabel

Alsidede løsninger til at forbinde Trackunit Raw med alle maskintyper.



Tastaturbeslag

Designet til at beskytte K300 og DualID II i barske miljøer og tilføje yderligere beskyttelse.

Hjælpen er her. Uanset hvornår og hvordan du har brug for den.



Help Center

Du kan finde oplysninger om installation, aktivering og onboarding på help.trackunit.com



Support

Kontakt vores erfarne supportteam på support@trackunit.com



Bestilling

Ved du allerede, hvad du har brug for? Afgiv din ordre på trackunit.com

Trackunit GW200

Byggepladsadministration via Bluetooth®



Rækkevidde op til 400 m

Dit udstyr er altid dækket af GW200-enhedens store rækkevidde.



Nem at installere

Validering af installationen fra start til slut via Trackunit Verify.




Wi-Fi®


Opret nemt forbindelse til netværk for øjeblikkelig dataoverførsel og adgang til cloud-baserede tjenester.

Produktdiagram

B = 175 mm



H = 232 mm

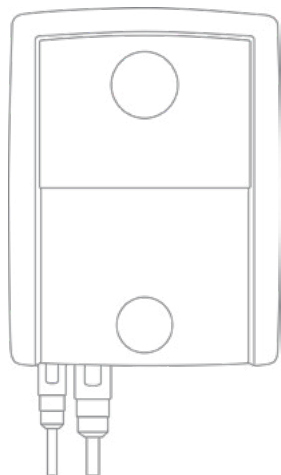

Oversigt

Trackunit GW200 er en gateway, der kan forbinde alle Bluetooth-funktioner og integrere pladsbaserede værktøjer i IoT-økosystemet.

Produktmål

- Højde: 232 mm
- Bredde: 175 mm
- Dybde: 77 mm [med monteringsplade]
- Vægt: 1100 g (ekskl. batteri)
- Batteri: 585 g

Tekniske specifikationer

- Netværk: LTE-M, NB-IoT m/ 2G GSM
- Certificering: CE
- GPS: GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
- AC-forsyningsspænding: 110 V/230 V (50/60 Hz)
- DC-forsyningsspænding: 12 V +/- 10 %
- Batteriudgang: 10,8 V, 7,8 Ah, 84 Wh
- Driftstemperatur: -20 °C til +60 °C
- Opladningstemperatur: -20 °C til +40 °C
- Opbevaringstemperatur: 0°C til 25°C for optimal batterilevetid
- Miljøklasse: IP65
- Bluetooth 5.0 med lav energi
- Wi-Fi trådløst netværk

Medfølger

- Trackunit GW200
- Batteri
- Monteringssæt
- Strømkabel (3 m)
- Installations- og sikkerhedsvejledninger

Kompatibel med

Kin

Kin




Bluetooth
fra tredjepart

Installation

Sådan installeres Beam

1. Placering

GW200-enheden kan anvendes ved hjælp af enten 115/230 V vekselstrøm eller med et eksternt batteri (12 V jævnstrøm).



Monteringsposition


Monter beslaget højt oppe et centralt sted for at udnytte GW200-enhedens store rækkevidde på op til 400 m. Placer Beam, så serienummeret vender udad, for at undgå blokering af LED-indikatoren i bunden.

3 m



Strømkabel til 115/230 V vekselstrøm

GW200-enheden leveres med et 3 m langt strømkabel, så monteringsstedet skal være inden for 3 m fra en stikkontakt, men højst 2 m over jorden.




Batteri

Trackunit GW200-enhedens interne batteri muliggør anvendelse af enheden på afsides beliggende byggepladser. GW200-enheden kan køre i op til 10 dage med et gennemsnitligt antal pings uden ekstern strømforsyning.


2. Montering af beslaget

Trackunit GW200-enheden kan monteres på tre forskellige måder.




Skruer

Der er 4 monteringskruehuller på bagsiden af beslaget, så Trackunit GW200-enheden kan skrues fast på en væg. Minimum skruelængde 16 mm.



Magnet

Hvis Trackunit GW200-beslaget installeres på en magnetisk overflade, holder de kraftige magneter enheden på plads selv i barskt vejr og regn.




Kabelbinder

Trackunit GW200-beslag indbefatter sektioner, der muliggør anvendelse af kabelbindere til montering, hvis ingen brugbar metaloverflade forefindes.

3. Aktivering af GW200-enheden


GW200-enheden aktiveres, når strømmen tilsluttes.



Tilslutning af batteriet


GW200-enhedens batteripakke skal tilsluttes.

1. Fjern og kassér batteriemballagen (pose og skumstykke).
2. Sæt batteripakken helt på plads, og skru de medfølgende 4 skruer i.



Tilslutning af kablet

Brug det medfølgende kabel på 3 meter til at forbinde Trackunit GW200-enheden til strømforsyningen via en stikkontakt. Alternativt kan du bruge et 12 V-tilbehørskabel til jævnstrøm (medfølger ikke) til at forbinde enheden til et eksternt batteri.



Tændt

Når GW200-enheden tændes, startes onboarding og aktivering af enheden automatisk ved hjælp af en celleforbindelse. Aktivierungsstatussen vil være synlig i Go-appen eller i Trackunit Manager-webapplikationen.

Trackunit GW200

Sådan bruges Beam



Vi præsenterer Trackunit GW200, som er en gateway, der sporer alle Kin-tags og Bluetooth-tags fra tredjeparter.

30 %

30 % af alle værktøjsindkøb på årsbasis skyldes tyveri, bortkomst eller skader.

10 %

I gennemsnit bruger en medarbejder 10 % af hver arbejdsdag på at lede efter værktøjer og tilbehør.

21 %

I 2016 blev kun 21 % af alt stjålet eller mistet udstyr fundet igen.

GW200-enhedens LED-indikatorer


LED-tilstand	LED-farve	Statusindikation
Konstant grønt lys		- Batteriet er helt opladet - Strømforsyningen er TILSLUTTET
Konstant orange lys		- Batteriet oplades nu - Strømforsyningen er TILSLUTTET
Blinker grønt hvert 15. sekund		- Batteristømmen bruges nu - Strømforsyningen er FRAKOBLT
Blinker rødt hvert 15. sekund		- Batteristømmen bruges nu - Batterispændingen er lav - Strømforsyningen er FRAKOBLT
Konstant rødt lys		- Batteriet oplades nu - Batterispændingen er lav - Strømforsyningen er TILSLUTTET

Hjælpen er der, når du har brug for den.



Help Center

Du kan finde oplysninger om installation, aktivering og onboarding på help.trackunit.com



Support

Kontakt vores erfarne supportteam på support@trackunit.com



Bestilling

Ved du allerede, hvad du har brug for? Afgiv din ordre på trackunit.com