

Krijg volledige zichtbaarheid van werkplekken met slimmere connectiviteit, snellere installatie en real-time tracken van bedrijfsmiddelen, binnen, buiten en overal.

Toestemmingen en certificaten

CE

Conform de RED Directive 2014/53/EU zoals vermeld in de EU verklaring van overeenstemming.

Milieuklasse

Beschermingsklasse van de behuizing: IP65.

FCC en IC

Het product bevat radiozenders gecertificeerd volgens de relevante delen van CFR 47 en de regels en voorschriften van Industry Canada.

PTCRB

Gecertificeerd voor interoperabiliteit en naleving van de globale industriële normen voor draadloze mobiele apparaten en mobiele netwerken.

ISED

Zorgt ervoor dat de radioapparatuur voldoet aan de technische normen en voorschriften voordat deze kan worden verkocht of gebruikt in Canada.

Contact

Trackunit

www.trackunit.com
info@trackunit.com


Meer informatie: www.trackunit.com

Copyright © 2025 Trackunit. Alle rechten voorbehouden.

NL_09_25

Trackunit Beam werkt met


 Trackunit Manager  Trackunit Go

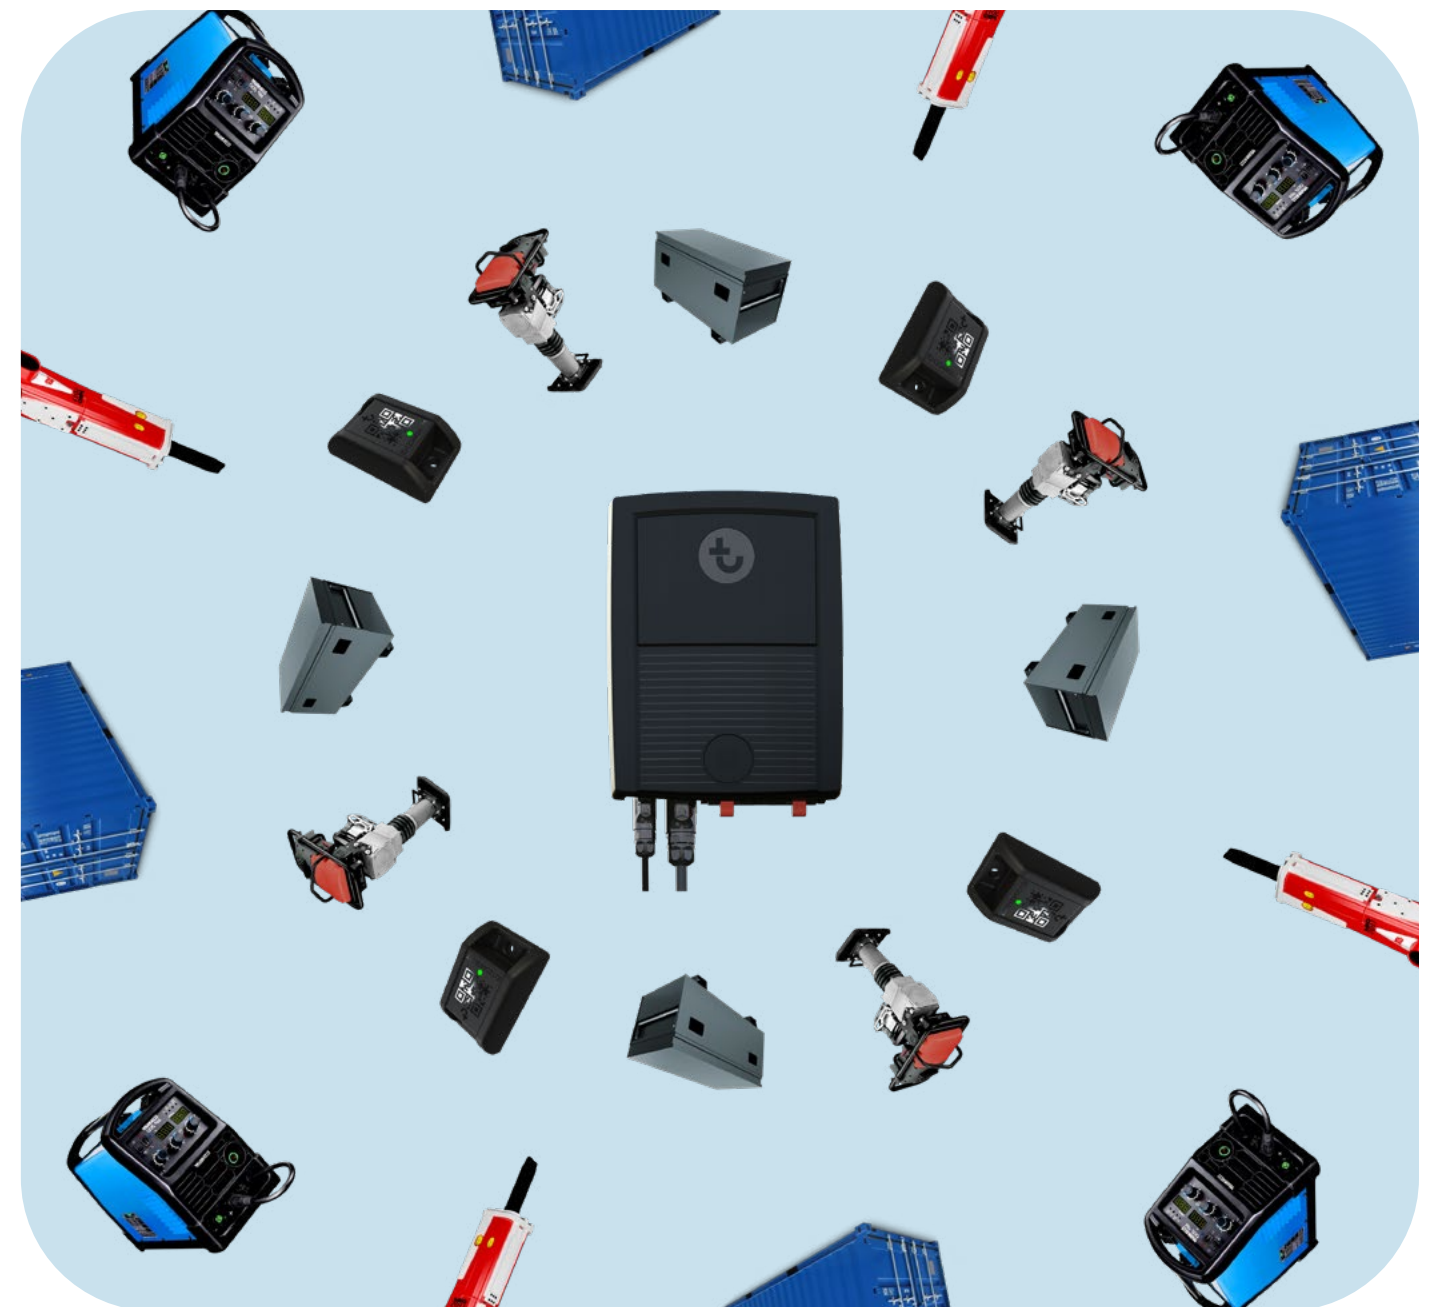

 Trackunit Beam

Werkelijke connectiviteit op locatie

Trackunit Beam verbetert verbonden werkplekken door de zichtbaarheid van de door Bluetooth getagde bedrijfsmiddelen aanzienlijk te vergroten.

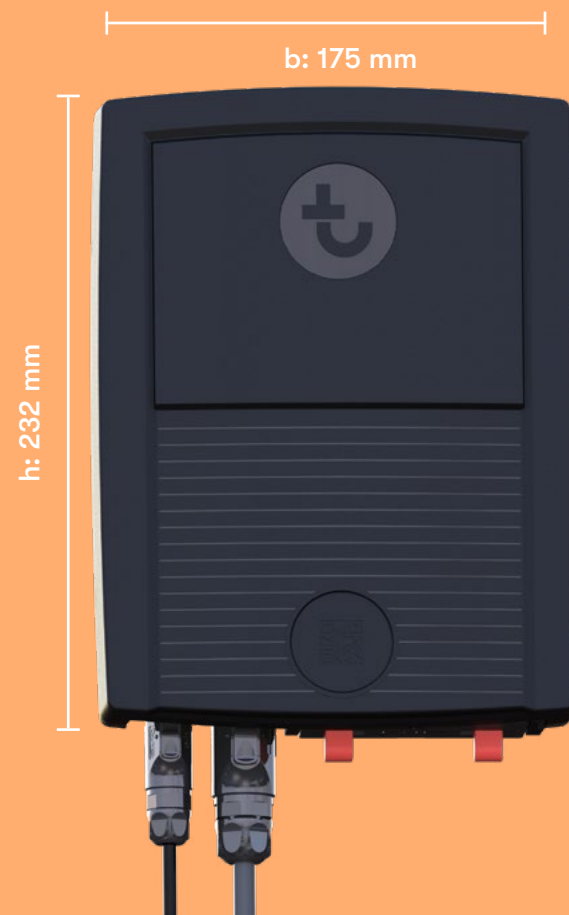

Trackunit Beam GW200

Afmeting en gewicht

Afmetingen: 175x232x77 mm

Gewicht: 1,1 kg (exclusief batterij)

Gewicht batterij: 585 g

Vermogen

AC-toevoerspanning: 110 V/230 V

DC-toevoerspanning: 12 V +/-10%

Batterijuitvoer: 10,8 V, 7,8 Ah, 84 Wh

Verwisselbare batterij

AC-stroomsnoer (varieert per regio)

Connectiviteit

Mobiel

5G conform LTE-M, NB-IoT en GSM

Externe eSIM-voorziening:

- iUICC Software SIM met een naadloze profielverschuiving

Trackunit-integratie met Cellular Antenna Design

GPS

© IZat™ locatietechnologie Gen8C Lite (GPS, GLONASS, BDS, Galileo en QZSS)

Snelle en nauwkeurige GPS-fixes in elke omgeving

Bluetooth® draadloze technologie

Bluetooth LE

- Uitgebreide reclame

- LE-gecodeerd

Gekwalificeerd voor Bluetooth® Core 5.0

Wifi

Wifi 4, IEEE 802.11 b/g/n

Temperatuur

Bedrijfstemperatuur: -20 tot +60°C

Oplaadtemperatuur: -20 tot +40 °C

Algemene certificaten

CE, FCC, IC, ISED, PTCRB

Dit is Beam

Trackunit Beam helpt **connectiviteit op locatie te ontgrendelen** door de **zichtbaarheid** van getagde apparatuur te vergroten.

Trackunit Beam ontgrendelt zichtbaarheid voor apparatuur overal op een werkplek met inbegrip van gebouwen, opslagcontainers of in verhuur- of gereedschapdepots.

Geef een consistent signaal van een vaste locatie, denk aan Trackunit Beam als een betrouwbaar baken op uw werkplek. Aangepaste namen maken het gemakkelijk om precies te weten waar uw getagde apparatuur is - direct tot aan het vloernummer.

Merkonafhankelijk

De **enige** oplossing op de markt die de zichtbaarheid van een **gemengde machinepark** voor **getagde apparatuur** aanpakt.

Trackunit Beam is de enige oplossing op de markt met merkonafhankelijkheid. Het leest Trackunit Kin-tags samen met tags van derden waarvan de data worden gestroomlijnd door Trackunit Marketplace.

Dit geeft u de mogelijkheid om alle getagde apparatuur met één apparaat te volgen, ongeacht de tag-fabrikant.

100% werkplek connectiviteit

Verwijder **dode hoeken** en zorg voor **100% dekking** voor Kin en Bluetooth-getagde apparatuur.

Trackunit Beam zorgt voor continue zichtbaarheid, wat betekent dat uw team minder tijd besteedt aan het zoeken naar tools op een werkplek en meer tijd aan het werk.

Het kan u ook vertellen wanneer een gereedschap verloren is en wanneer gereedschap wordt gestolen, waardoor uw team sneller weer aan het werk kan.