



車両ごとの個別ユーザー認証により、フリートへのアクセスとコントロールが可能です。それぞれの機械(車両)を誰がいつ使用しているかを知ることができ、それにより安全基準を遵守させ、作業の安全性を優先できる簡単かつ確実な方法です。

各種認証

CE
EU適合宣言規定の無線機器指令
2014/53/EUに準拠。

FCC・IC
この製品には、CFR 47およびカナダ産業省の規則・規制の関連部分に準拠した無線送信機が含まれています。


環境クラス
車両やオフロード機械などの大型トラック
(SAE J1455)での使用について環境試験が行われました。エンクロージャ保護
クラス: IP66KおよびIP69K。

お問い合わせ

Trackunit株式会社
www.trackunit.com
info@trackunit.com

詳細はこちら: www.trackunit.com
Copyright © 2023 Trackunit. All rights reserved.

Trackunit DualID is operated by:

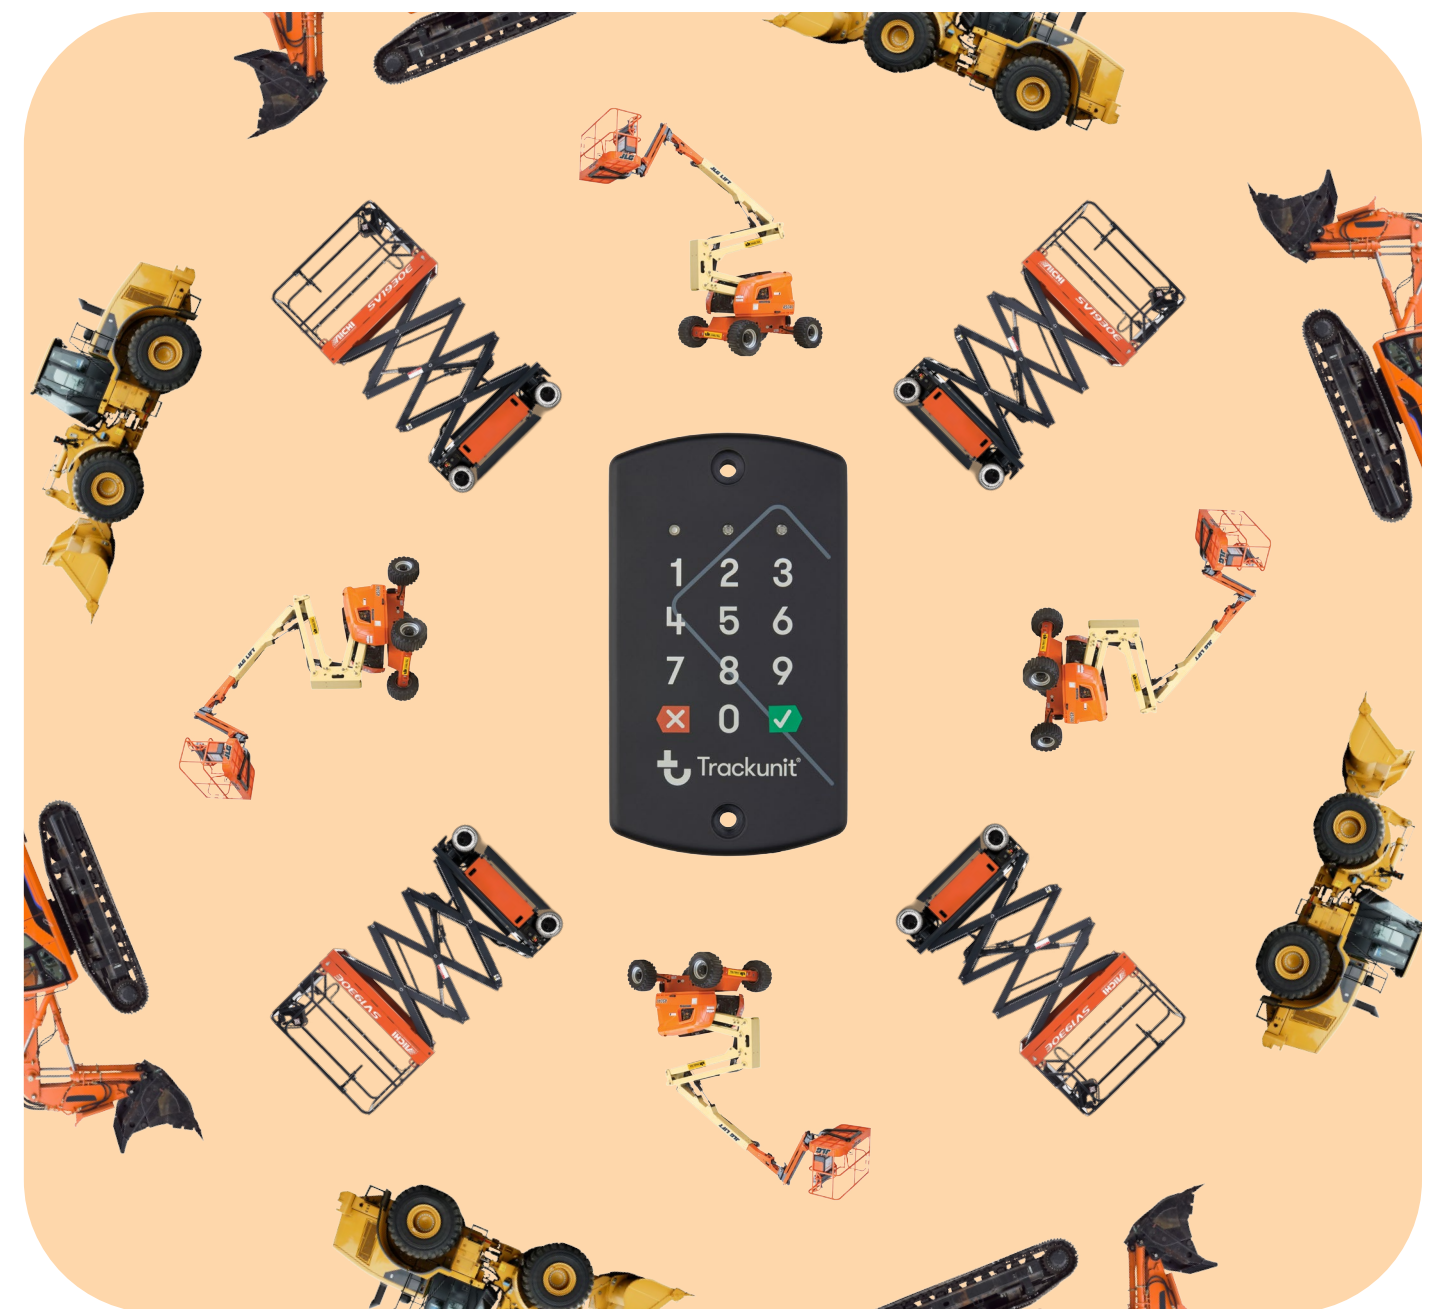

Trackunit DualID

Safety first

PINコード、IPAF、または個人IDカードを使用する機械(車両)へのアクセスを管理し、誰が機械(車両)を使用しているかを常に把握できます。



ご存知ですか

Trackunit DualIDは、PINコード、IPAF、個人IDカードのいずれかの方法でアクセス管理を行えるよう設定できます。

Trackunit DualID

寸法・重量

寸法: 65 x 115 x 15,3 mm
重量: 159 g (ケーブル込み)

キーパッド

PINコード用テンキー

RFIDリーダー

RFIDリーダー (13.56 MHz)

コネクティビティ

Mifare: Mifare DESFire EV1
NFC (すべてのタイプではありません)

UVクラス

ASTM D4329/D5870

ケーブルとコネクタ

標準ケーブル (3 m)
M8コネクタ

動作温度

温度範囲: -40°C ~ +85°C

Trackunit Raw: Stby without DualID II

10 mA/12V ~ 7 mA/24V

Trackunit Raw: Stby with DualID II

23 mA/12V ~ 15 mA/24V

建設機器の誤操作を防止

事故を防ぐ

DualID IIを使用すると、アクセスコントロールによって建設機器を保護し、不正使用や誤操作を防止できます。

訓練を受けた権限のある人だけが機械(車両)を操作できるため、事故発生率が低下し、建設機器の故障や現場周辺環境への影響が少なくなります。

安全性

現場の安全性を向上させる

DualID IIは、権限のある作業員だけが建設機器を使用できるようにすることで、作業環境を保護し、現場の安全性を向上させます。

現場の安全性が向上すると、怪我のリスクが低下しダウンタイムが短縮され、生産性が高まります。

盗難防止

ドアをロックせずとも、盗難を防止できます

Trackunit DualIDは、事前に許可された人しか機械(車両)にアクセスできないため、盗難は困難です。

盗難に手間がかかるため、機械(車両)が盗まれる可能性が低くなります。万が一、盗難に遭った場合も、アクセス管理によって機械(車両)を動かすことができません。