

Godkendelser og certificeringer

CE

Opfylder RED Direktiv 2014/53/
EU som beskrevet af EU
Overensstemmelseserklæring.

FCC og IC

Produktet indeholder radio transmittere, der er certificerede i henhold til de relevante dele af CFR 47 og Industry Canada rules and regulations.

Miljøklasse

Miljømæssigt testet til brug i tunge køretøjer (SAE J1455) hvilket omfatter køretøjer og offroad maskiner. Kabinet beskyttelsesklasse: IP66K & IP69K

SIKKERHEDEN FØRST

Trackunit DualID

Beskyt både maskine og fører med Trackunit DualID. Individuel brugergodkendelse til dine maskiner sikrer dig fuld adgangskontrol til din flåde. Du ved hvem bruger hver enkelt maskine og hvornår.

Det hjælper dig med at overholde sikkerhedsregulativer og prioritere sikkerhed på en nem og sikker måde.

Kontakt

Trackunit A/S

Gasværksvej 24
9000 Aalborg

+45 96 73 74 00
info@trackunit.com
www.trackunit.com

Trackunit DualID is operated by



Se mere på www.trackunit.com
Copyright © 2020 Trackunit A/S. Alle rettigheder forbeholdes.



Adgangskontrol

Forebyg ulykker og øg sikkerheden.

Med Trackunit DualID har du fuld kontrol over, hvem der får adgang til dine maskiner og dit udstyr. Du kan vide dig sikker, at dine maskiner ikke bruges af uautoriseret personale uden den rette oplæring.

Det hjælper byggearbejderne med at føle sig sikre og trygge, mens det på samme tid beskytter dit udstyr mod ukorrekt håndtering.

Tyveribeskyttelse

Behold hvad, der er dit uden at låse dørene.

Med Trackunit DualID har du fuld kontrol over, hvem der får adgang til dine maskiner og dit udstyr. Du kan vide dig sikker, at dine maskiner ikke bruges af uautoriseret personale uden den rette oplæring.


Det hjælper byggearbejderne med at føle sig sikre og trygge, mens det på samme tid beskytter dit udstyr mod ukorrekt håndtering.



Vidste du, at...


Trackunit DualID kan sættes op til brugerkontrol gennem enten PIN-kode, IPAF eller personligt ID-kort.

W = 55 mm (2.16 in.)



H = 10 mm
(0.39 in.)

L = 85 mm (3.34 in.)

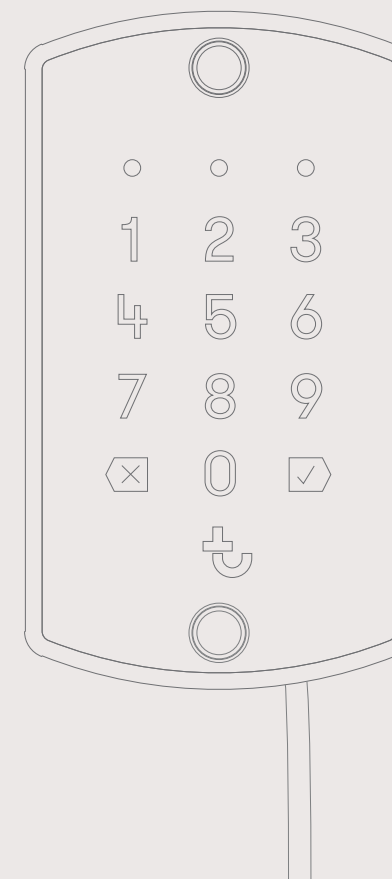

L = 3000 mm
(118.11 in.)

Trackunit DualID

Størrelse og vægt

Størrelse: 55 x 85 x 10 mm / 2.16 x 3.34 x 0.39 in.
Vægt: 159 g / 5.6 oz (inkl. kabel)

Tastatur

Numerisk tastatur med PIN-kode

RFID kortlæser

RFID kortlæser 13.56 MHz

Forbindelse

Mifare: Mifare DESFire EV1
NFC (ikke alle typer)

UV klasse

ASTM D4329/D5870

Kabel og stik

3 m kabel som standard
M8 stik

Driftstemperatur

Temperaturrekkehvide: -40°C til +85°C / -40F til +185F

Trackunit Raw: Stby uden Dual ID II

10 mA/12V - 7 mA/24V

Trackunit Raw: Stby med Dual ID II

23 mA/12V - 15 mA/24V