

## Godkjenninger og sertifiseringer

### CE

Samsvarer med RED-direktivet 2014/53/EU som angitt i EUs samsvarserklæring.

### FCC og IC

Produktet inneholder radiosendere som er sertifisert i henhold til relevante deler av CFR 47 og Industry Canadas regler og forskrifter.

### Miljøklasse

Miljøtestet for bruk i tunge lastebiler (SAE J1455), som omfatter kjøretøy og anleggsmaskiner.  
Kapslingsbeskyttelsesklasse: IP66K & IP69K

# SIKKERHET FØRST

### Trackunit DualID

Beskytt menneske og maskin med Trackunit DualID. Individuell brukerautentisering for maskinparken gir deg full tilgang og kontroll over flåten. Du vet hvem som bruker hvilken maskin, og når.

Dette hjelper deg å overholde sikkerhetsforskrifter og prioritere sikkerheten enkelt og trygt.

## Kontakt

### Trackunit AS


Regus Aker Brygge  
Postboks 1433  
N-0115 Oslo

+47 219 39 748  
info@trackunit.com  
www.trackunit.com

Trackunit DualID betjenes av



Finn ut mer på [www.trackunit.com](http://www.trackunit.com)  
Copyright © 2020 Trackunit A/S. Med enerett.

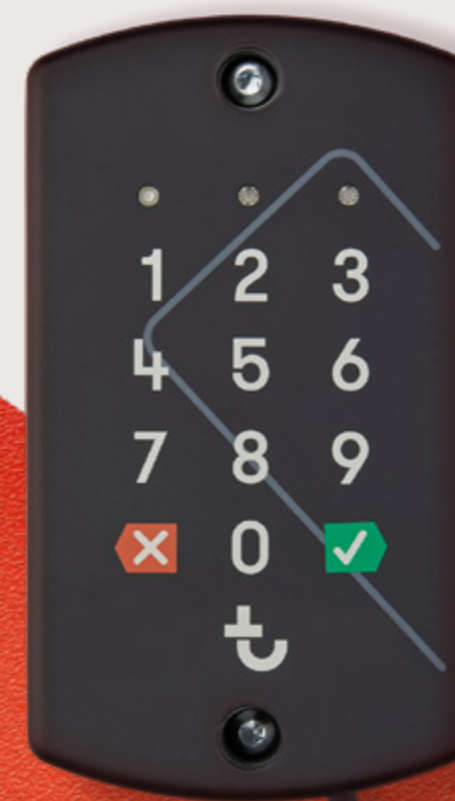

# Adgangskontroll

Forebygg ulykker og øk sikkerheten på byggeplassen.

Med Trackunit DualID har du full kontroll over hvem som har tilgang til utstyret ditt. Du kan være sikker på at maskinene ikke betjenes av uautorisert personell uten riktig opplæring.

Dette bidrar til at de ansatte på byggeplassen føler seg sikre og trygge, og det beskytter utstyret ditt mot feil bruk.

# Tyveribeskyttelse

Behold eiendelene dine uten å låse dørene.

Trackunit DualID gir kun forhåndsautorisert personell tilgang til maskinparken – noe som reduserer faren for tyveri øyeblikkelig.


Alt som lager bryderi for tyvene, vil gjøre det mindre attraktivt å stjele maskinene. Skulle det skje et tyveri, vil adgangskontrollen forhindre bruk og misbruk av maskinene.



## Visste du at ...

Trackunit DualID kan konfigureres til å styre adgang enten ved hjelp av PIN-kode, IPAF eller personlig ID-kort.

B = 55 mm (2.16 in.)



H = 10 mm  
(0.39 in.)

L = 85 mm (3.34 in.)



L = 3000 mm  
(118.11 in.)

## Trackunit DualID

### Størrelse og vekt

Størrelse: 55 × 85 × 10 mm / 2.16 × 3.34 × 0.39 in.  
Vekt: 159 g / 5.6 oz (inkl. kabel)

### Tastatur

Numerisk tastatur for PIN-kode

### RFID-leser

RFID-leser 13,56 MHz

### Tilkobling

Mifare: Mifare DESFire EV1  
NFC (ikke alle typer)

### UV-klasse

ASTM D4329/D5870

### Kabel og kontakt

3 m lang kabel som standard  
M8-kontakt

### Driftstemperatur

Temperaturområde: -40°C til +85°C / -40F til +185F

### Trackunit Raw: Stby uten Dual ID II

10 mA/12V - 7 mA/24V

### Trackunit Raw: Stby med Dual ID II

23 mA/12V - 15 mA/24V