

Godkännanden och certifieringar

CE

Uppfyller direktiv 2014/53/EU (direktivet om radioutrustning) såsom anges i EU-försäkran om överensstämmelse.

FCC och IC

Produkten innehåller radiosändare, som är certifierade enligt relevanta bestämmelser i CFR 47 och Industry Canadas regler.

Miljöklass

Miljötestad för användning i tunga lastbilar (SAE J1455) omfattande fordon och offroad-maskiner. Kapslingsklass: IP66K & IP69K

SÄKERHETEN FÖRST

Trackunit DualID

Skydda både människa och maskin med Trackunit DualID. Med individuell användarverifiering för dina maskiner får du full tillgång till och kontroll över din fordonspark. Du vet vem som använder varje maskin och när. Det gör det lättare att följa säkerhetsbestämmelserna och prioritera säkerheten på ett enkelt och säkert sätt.

Kontakt

Trackunit AB


Sankt Eriksgatan 117
Stockholm, S-113 43

+46 313 04 56 11
info@trackunit.com
www.trackunit.com

Trackunit DualID hanteras via



Läs mer på www.trackunit.com
Copyright © 2020 Trackunit A/S. Med ensamrätt.

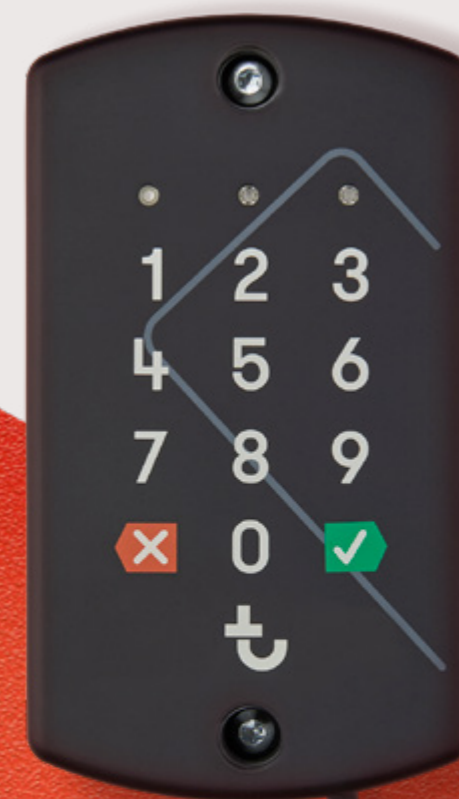

Tillträdeskontroll

Förhindra olyckor och öka säkerheten på arbetsplatsen.

Med Trackunit DualID har du fullständig kontroll över vem som har tillträde till din utrustning. Du kan vara säker på att dina maskiner inte handhas av obehörig personal utan rätt utbildning.

Besättningen på platsen kan känna sig trygga och säkra, och din utrustning skyddas mot felaktig hantering.

Stöldskydd

Behåll det som är ditt utan att behöva låsa några dörrar.

Trackunit DualID ger endast personal som erhållit behörighet tillträde till dina maskiner – vilket genast leder till lägre stöldrisk.


Allt som orsakar krångel för tjuvar gör det mindre attraktivt att stjäla. Om en stöld ändå skulle inträffa, sätter tillträdeskontrollen stopp för att dina maskiner används och hanteras felaktigt.



Visste du att...

Trackunit DualID kan ställas in för att hantera tillträde med antingen PIN-kod, IPAF eller personligt ID-kort.

W = 55 mm (2.16 in.)



H = 10 mm
(0.39 in.)

L = 85 mm (3.34 in.)



L = 3000 mm
(118.11 in.)

Trackunit DualID

Storlek och vikt

Storlek: 55 × 85 × 10 mm / 2.16 × 3.34 × 0.39 in.
Vikt: 159 g / 5.6 oz (inkl. kabel)

Knappsats

Numerisk knappsats PIN-kod

RFID-läsare

RFID-läsare 13,56 MHz

Anslutningar

Mifare: Mifare DESFire EV1
NFC (inte alla typer)

UV-klass

ASTM D4329/D5870

Kabel och kontakt

3 m kabel som standard
M8-kontakt

Drifttemperatur

Temperaturintervall: -40°C till +85°C / -40F till +185F

Trackunit Raw: Stby utan Dual ID II

10 mA/12V - 7 mA/24V

Trackunit Raw: Stby med Dual ID II

23 mA/12V - 15 mA/24V