

Zugangskontrolle für das gesamte Bauwesen

Eröffnen Sie den Weg für die nächste Generation von Lösungen für das Zugangsmanagement und die gemeinsame Nutzung von Ausrüstung, bei der sowohl die Sicherheit auf Baustellen als auch die Einnahmemöglichkeiten maximiert werden.

Das neue Trackunit-Keypad ist der perfekte Begleiter für die nächste Generation von Trackunit Raw und bietet universelle Plug & Play-Konnektivität.



 Trackunit®Pass

Das höchste Maß an Sicherheit und Kontrolle

Öffnen Sie die Türen zu einer neuen Ära des digitalen Bedienerzugriffs, der den sicheren Betrieb von Geräten ermöglicht und mit dem gleichzeitig neue Umsatzmodelle erschlossen werden.


Kontakt

Trackunit
info@trackunit.com

Erfahren Sie mehr unter www.trackunit.com
Copyright © 2024 Trackunit. Alle Rechte vorbehalten.

Der Trackunit Pass lässt sich in das gesamte
Trackunit-Ökosystem integrieren:

 Trackunit Manager  Trackunit Go  Trackunit On

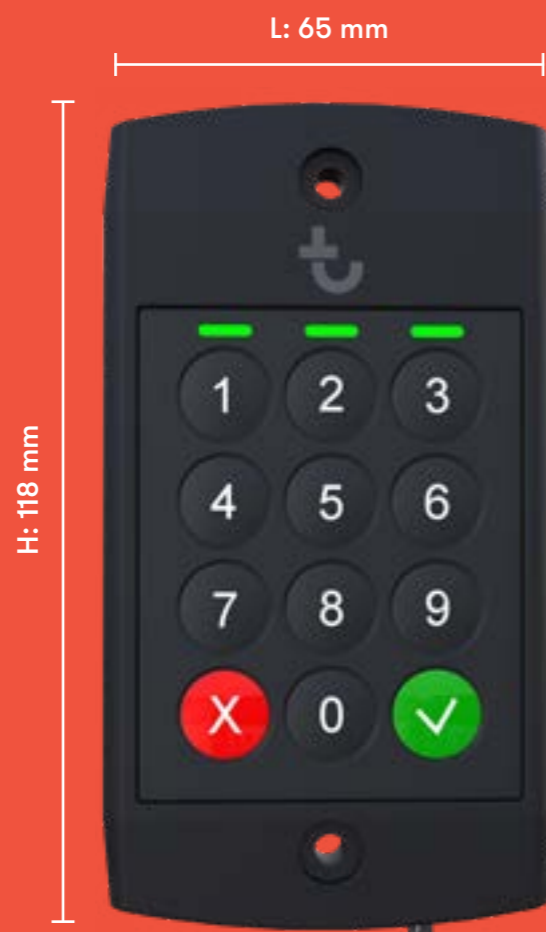

Spezifikationen

Keypad

Taktils numerisches Keypad
Keypad mit Hintergrundbeleuchtung

Verbindungen

CAN: CAN-FD
BLE: Bluetooth 5.0 mit Unterstützung des Long Range-Modus
WLAN: WiFi 4, IEEE 802.11 b/g/n

E/A

CAN-Bus (CAN-FD, Auto-Baud)
Software-gesteuerte CAN-Terminierung
Status-LED (Betrieb, Status, Zugriff)
3 m langes Kabel mit M8-Anschluss

Sensor

Näherungssensor, der die Annäherung der Hand des Benutzers erkennt

RFID-Reader

RFID-Reader mit 13,56 MHz
ISO14443, ISO15693 & ISO18000 Modus 3
Mifare, Mifare DESFire
NFCIP-1 und NFCIP-2
Unterstützung für IPAF- und ID06-ID-Karten

Compliance

Wireless-Zulassungen
CE
FCC
ISED

Umweltklasse

Schutzarten IP66, IP67 und IP69
UV-beständig, flammhemmend nach UL94-V0
Schwingungen: IEC 60068-2-64
Schocks: IEC 60068-2-27
Kälte: IEC 60068-2-1
Trockene Wärme: IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme: IEC 60068-2-78
Thermischer Schock: IEC 60068-2-14

Temperatur

Betrieb: -30 °C bis +70 °C
Lagerung: -40 °C bis +70 °C

Stromversorgung

Nennspannung: 12-48 VDC-Systeme
Max. Versorgungsspannung: 9-58 VDC

Abmessungen und Gewicht

Größe: 65 x 118 x 15 mm / 2,56 x 4,65 x 0,59 Zoll
Gewicht: 210 g (mit Kabel)

Tippen, vorhalten, übertragen

3 Steuerungsebenen mit drahtlosem Bluetooth und integriertem WLAN, einer überarbeiteten taktilen Tastatur und der direkten CAN-Bus-Integration für Maschinen.

Robuste Bauweise

Bediener können sich auf die IP-Zertifizierung für den Einsatz im Industriebetrieb verlassen, sowie auf Schock-, Schwingungs- und Temperaturbeständigkeit, die auch den härtesten Bedingungen des Bauwesens standhält.

Sicheres Design

Zertifizierte Konformität mit den neuesten IoT-Sicherheitsstandards bei gleichzeitiger Unterstützung aller im Bauwesen verwendeten HID-Protokolle und 7 MIFARE™ RFID-Kartenstandards.