


Controllo degli accessi, efficienza nel settore delle costruzioni

Scopri le soluzioni di gestione degli accessi e di condivisione delle attrezzature di nuova generazione che coniugano la sicurezza in cantiere con nuove opportunità di business.

La nuova tastiera Trackunit è il complemento ideale per Trackunit Raw di ultima generazione, grazie alla connettività plug & play direttamente sul macchinario.

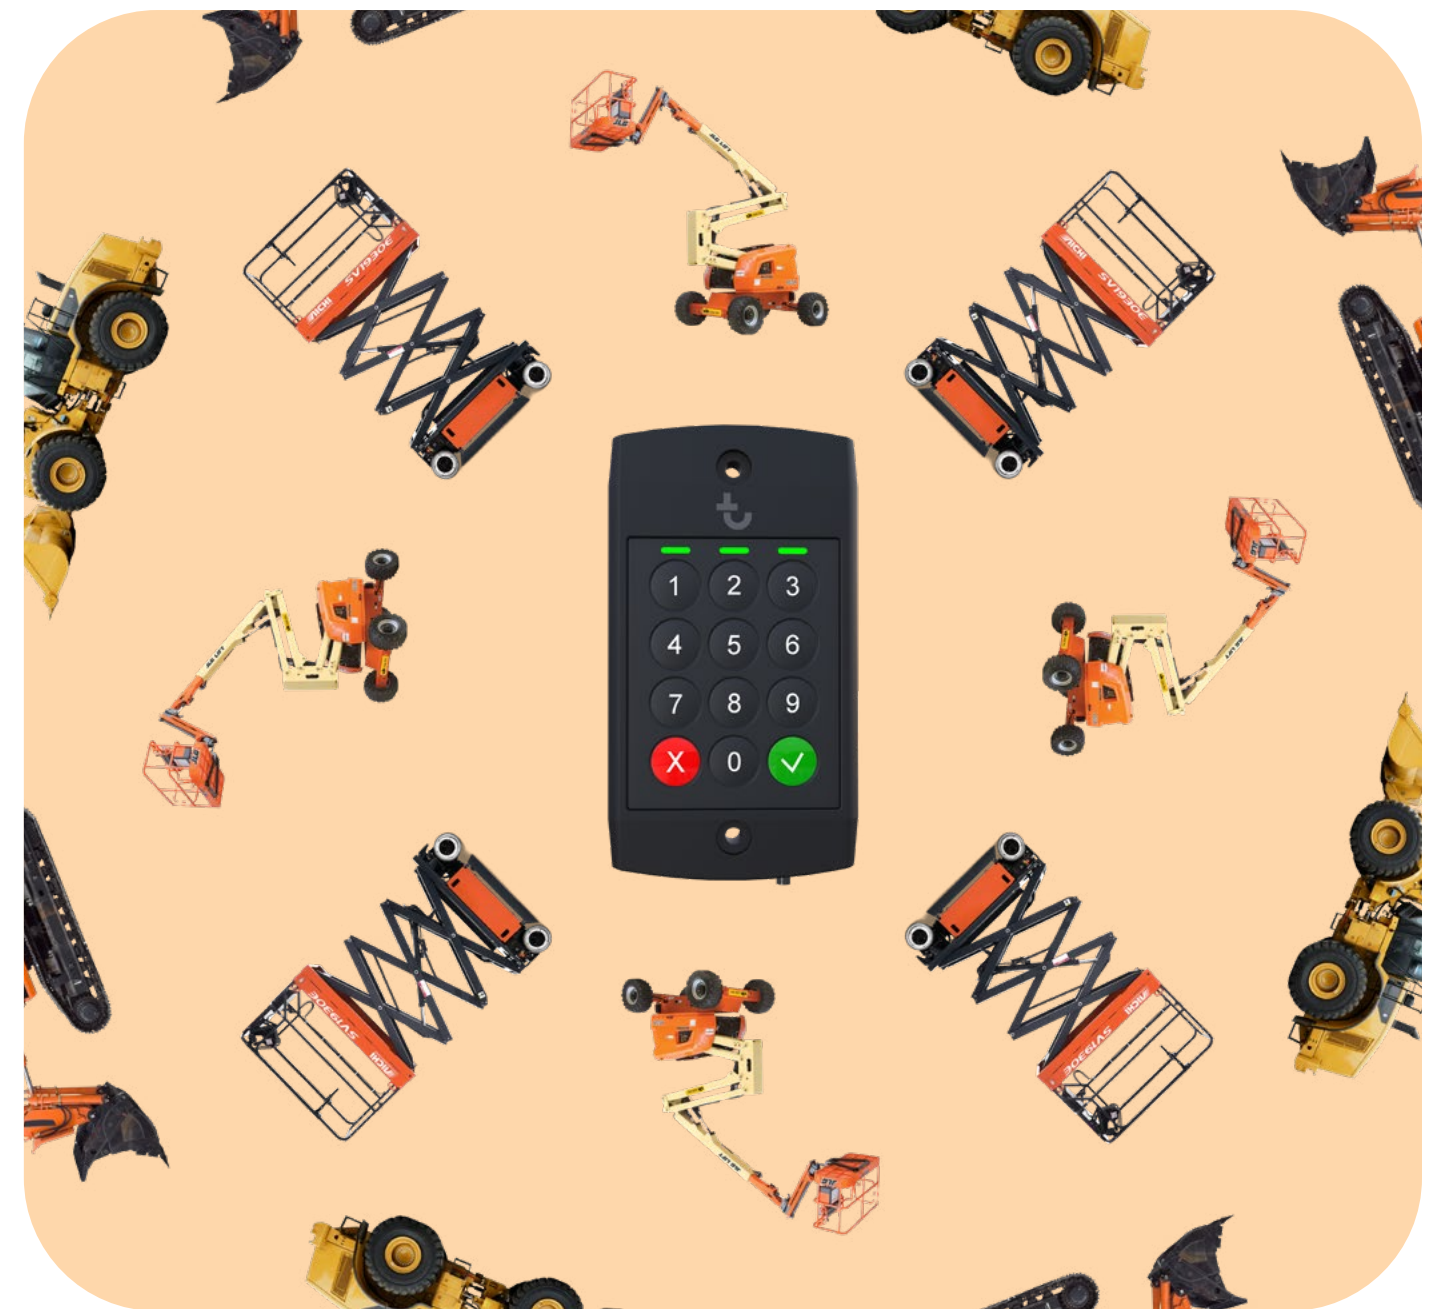

 Trackunit® Pass

Un nuovo livello di sicurezza e controllo

Entra nella nuova era dell'accesso digitale per gli operatori che migliora la sicurezza nell'uso delle attrezzature, favorendo al contempo nuovi modelli di reddito.


Contatti

Trackunit
info@trackunit.com

Maggiori informazioni su www.trackunit.com
Copyright © 2026 Trackunit. Tutti i diritti riservati.

Trackunit Pass si connette con l'ecosistema Trackunit:

 Trackunit Manager  Trackunit Go  Trackunit On

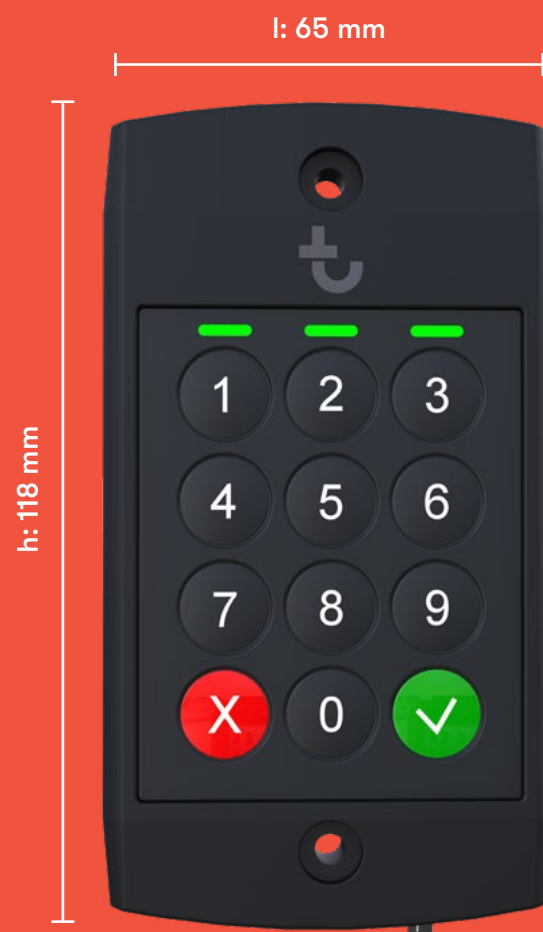

Digita, premi, invia

3 livelli di controllo con Bluetooth® LE e Wi-Fi integrati, una tastiera tattile riprogettata e integrazione diretta con il CAN bus per le macchine.

Progettato per resistere

Lavora in totale sicurezza grazie alle certificazioni IP industriali e all'elevata resistenza a urti, vibrazioni e temperature, anche nelle condizioni di lavoro più estreme nel settore delle costruzioni.

Progettato per la sicurezza

Conformità certificata ai nuovi standard di sicurezza IoT, con supporto di tutti i protocolli HID utilizzati nel settore delle costruzioni e 7 standard di carte RFID MIFARE™.

Specifiche

Tastiera

Tastiera numerica tattile
Tastiera numerica retroilluminata

Connettività

CAN-FD
Bluetooth® LE
Wi-Fi 4 - IEEE 802.11 b/g/n

I/O

CAN Bus (CAN-FD, auto-baud)
Terminazione CAN controllata via software
LED di stato (funzionamento, stato, accesso)
Cavo di 3 m con connettore M8

Sensore

Sensore di prossimità in grado di rilevare l'avvicinamento della mano dell'utente

Letttore RFID

Letttore RFID 13.56 MHz
ISO14443, ISO15693 e ISO18000-3
Mifare, Mifare DESFire
NFCIP-1 & NFCIP-2
Supporto per carte di identificazione IPAF e ID06

Conformità

Certificazioni wireless
CE
FCC
ISED

Ambientale

Protezione d'ingresso IP66, IP67 e IP69
Resistenza ai raggi UV, Ritardo alla fiamma UL94-V0
Vibrazione: CEI 60068-2-64
Urto: CEI 60068-2-27
Freddo: CEI 60068-2-1
Caldo secco: CEI 60068-2-2
Caldo umido (umidità) CEI 60068-2-78
Shock termico: CEI 60068-2-14

Temperatura

Funzionamento: da -30°C a +70°C
Stoccaggio: da -30°C a +70°C

Alimentazione

Tensione nominale di alimentazione: sistemi da 12-48 V CC
Intervallo massimo di tensione di alimentazione: 9-58 V CC

Dimensioni e peso

Dimensioni: 65 × 118 × 15 mm
Peso: 210 g (compreso il cavo)