Trackunit®

Sea cual sea el uso previsto del material que utiliza, con Trackunit su flota siempre estará conectada.

Homologaciones y certificados

CE
Cumple con la Directiva RED 2014/53/UE tal y como se recoge en la declaración UE de conformidad

FCC e IC
El producto contiene radiotransmisores certificados conforme a los apartados correspondientes de la norma CFR 47 y las normas y los reglamentos de Industry Canada.

PTCRB
Certificado conforme al (North American Permanent Reference Document 03) para protocolos de comunicación móvil y gestión de recursos radiofónicos.

Automoción
Certificado E1 como subconjunto electrónico (ESA) para montaje en vehículos según las Naciones Unidas (NU) R10.

Clasificación medioambiental
Probado medioambientalmente para su uso en camiones pesados (SAE J1455) con vehículos y maquinaria todoterreno.
Clase de protección de la carcasa: IP66K e IP69K.

Contacto

Trackunit
www.trackunit.com
info@trackunit.com

Más información en www.trackunit.com
Copyright © 2023 Trackunit. Reservados todos los derechos.

Trackunit Spot es operado por

Trackunit® Manager Trackunit® Go

Trackunit® Spot

Empoderando a los equipos con o sin bateria

Una unidad alimentada por batería que puede aplicarse a todo el material de su flota, ya sea con o sin alimentación.

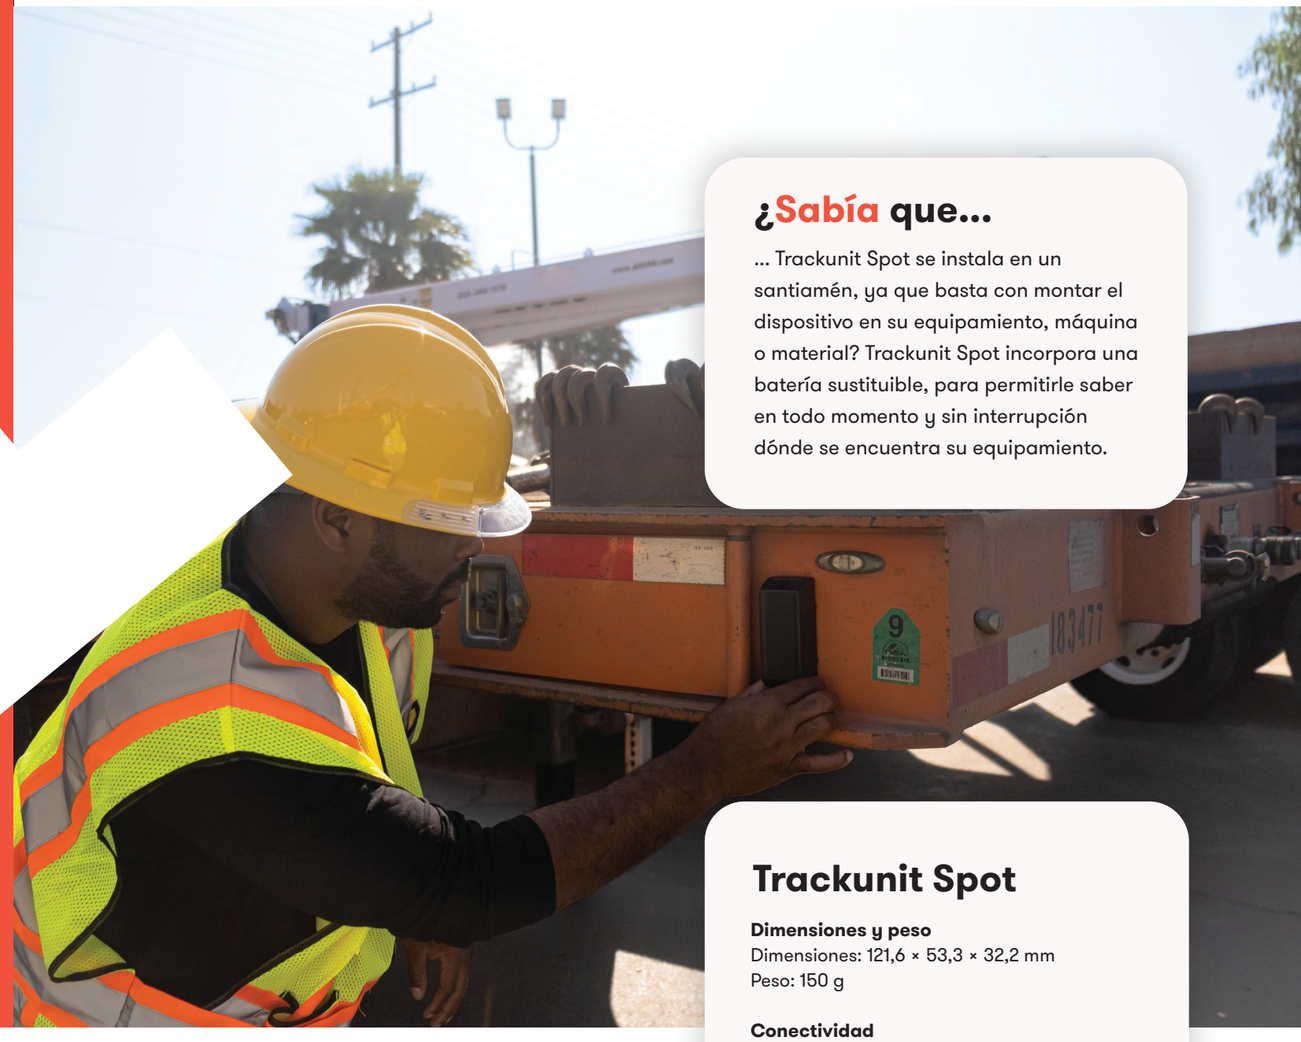

¿Sabía que...

... Trackunit Spot se instala en un santiamén, ya que basta con montar el dispositivo en su equipamiento, máquina o material? Trackunit Spot incorpora una batería sustituible, para permitirle saber en todo momento y sin interrupción dónde se encuentra su equipamiento.

Trackunit Spot

Dimensiones y peso
Dimensiones: 121,6 × 53,3 × 32,2 mm
Peso: 150 g

Conectividad
Red LTE-M1 / NB-IoT
Cobertura de red mundial
GNSS: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS

Batería y vida útil operativa
3,6 V / 2 × 3,6 Ah
LSP17500 20F óxido de litio-manganeso (celdas Li-SOCl2)
Más de 4500 pings en condiciones de funcionamiento normales

Sensores
Acelerómetro de potencia ultrabaja de 3 ejes

Aspectos ambientales
Grado IP: IP66K e IP69K (IEC 60529)
Carcasa resistente a UV, pirorretardante UL94-V0
Temperatura de funcionamiento: -30 a +60 °C/ -22 a +140 °F

Seguimiento de ubicación

Encuentre fácilmente su equipamiento

Si activa la función de seguimiento, Trackunit Spot transmitirá continuamente datos durante las próximas 4 horas, permitiéndole rastrear y localizar su equipamiento.

El equipamiento se puede localizar configurando intervalos de detección. Realice pasadas de seguimiento una, dos, tres o cuatro veces al día, o cada dos días, si así lo prefiere.
Transcurrido este tiempo, la función de seguimiento se desactiva automáticamente y Trackunit Spot recupera la configuración predeterminada para prolongar la duración de la batería.

Detección de movimiento

Nunca tendrá que preocuparse de robos o usos no autorizados

Será la primera persona en saber si su equipamiento se mueve sin permiso, por lo que sus equipamientos estarán seguros en todo momento.

Al activar la detección de movimiento, Trackunit Spot empezará a transmitir datos cada vez que detecte movimiento, y seguirá haciéndolo cada hora hasta que el equipamiento permanezca en reposo.

Seguimiento de utilización

Complete el trabajo con ayuda de una imagen completa

Gracias a los datos de ubicación y datos de utilización, puede ver dónde se encuentra su equipamento y cuándo se utiliza.

Trackunit Spot monitoriza e informa sobre la utilización del equipo o maquina para permitirle tomar decisiones informadas sobre el despliegue en sus sitios de trabajo y ahorrar tiempo y dinero.